


sipcall SIP-Trunk Einstellungen (Ver. 01.003) Unify OpenScape Business

Vorbereitung

Laden Sie die Anzahl der benötigten Trunk-Lizenzen auf die OpenScape Business.

Lizenzverwaltung (Für die Zuweisung der Trunk-Lizenzen)

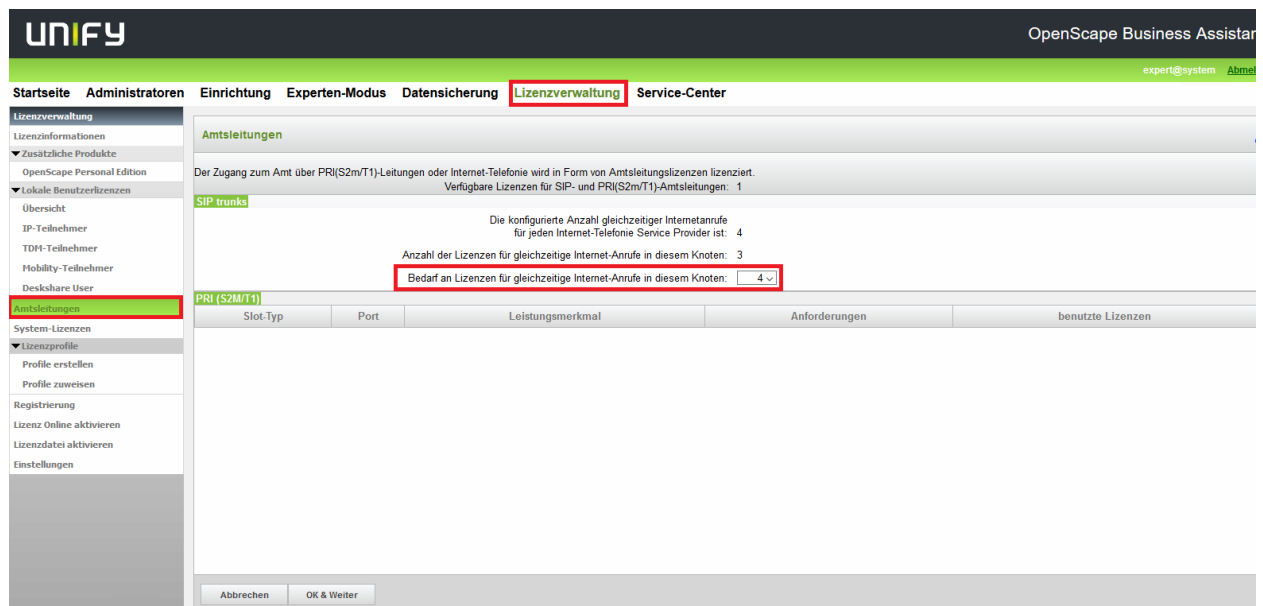



The screenshot shows the 'Lizenzverwaltung' (License Management) section of the Unify OpenScape Business Assistant. The 'Amtsleitungen' (Trunk Lines) tab is selected. The interface displays the following information:

- Der Zugang zum Amt über PRI(S2m/T1)-Leitungen oder Internet-Telefonie wird in Form von Amtsleitungslizenzen lizenziert.
- Verfügbare Lizenzen für SIP- und PRI(S2m/T1)-Amtsleitungen: 1
- SIP trunks: Die konfigurierte Anzahl gleichzeitiger Internetanrufe für jeden Internet-Telefonie Service Provider ist: 4
- Anzahl der Lizenzen für gleichzeitige Internet-Anrufe in diesem Knoten: 3
- Bedarf an Lizenzen für gleichzeitige Internet-Anrufe in diesem Knoten: 4


Slot Typ	Port	Leistungsmerkmal	Anforderungen	benutzte Lizenzen

Tragen Sie hier die benötigten Trunks für SIP-Trunk ein.
Klicken Sie auf **OK & Weiter**


Einrichtung – Wizard Basisinstallation:

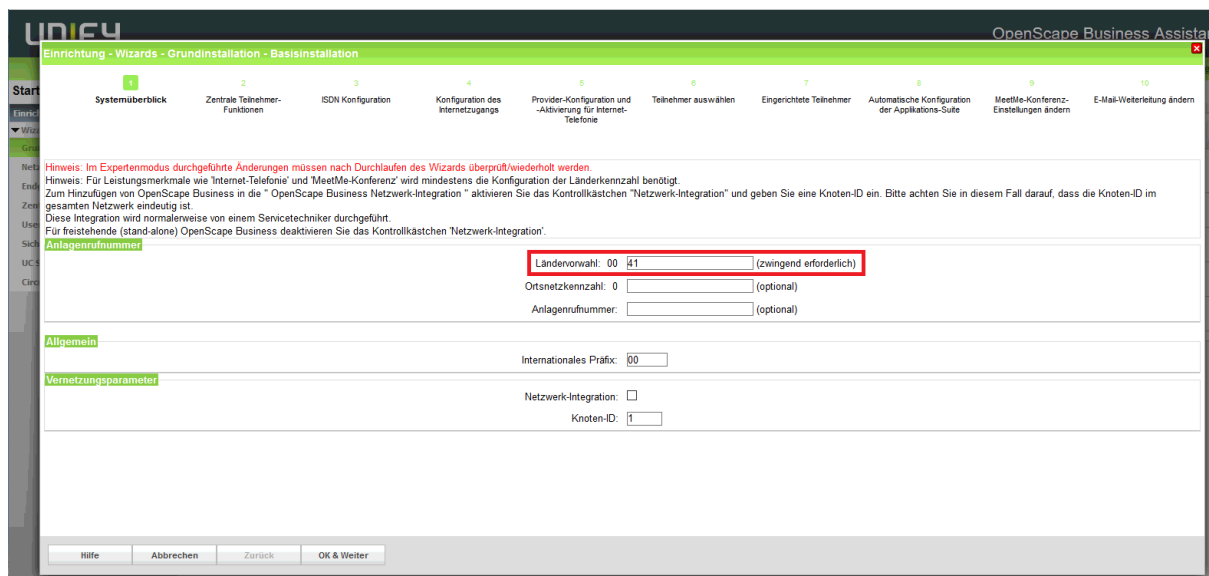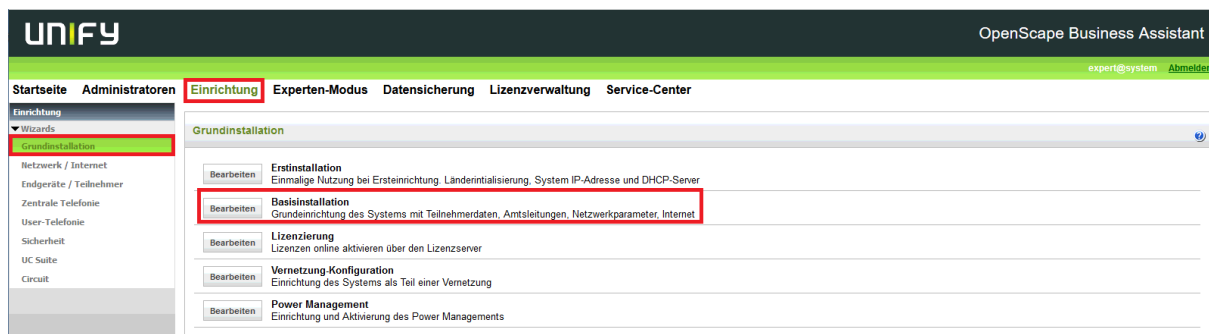


Klicken Sie auf **OK & Weiter** bis Sie zu **Provider-Konfiguration und -Aktivierung für Internet-Telefonie** gelangen.

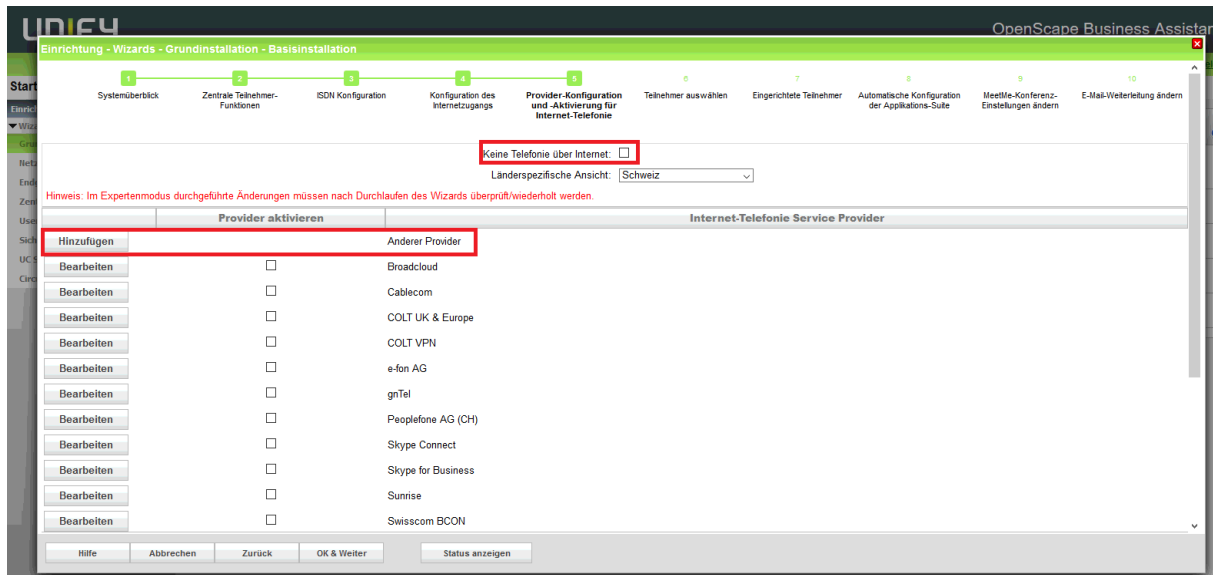


Keine Telefonie über Internet: Haken entfernen
Bei Anderer Provider auf **Hinzufügen** klicken

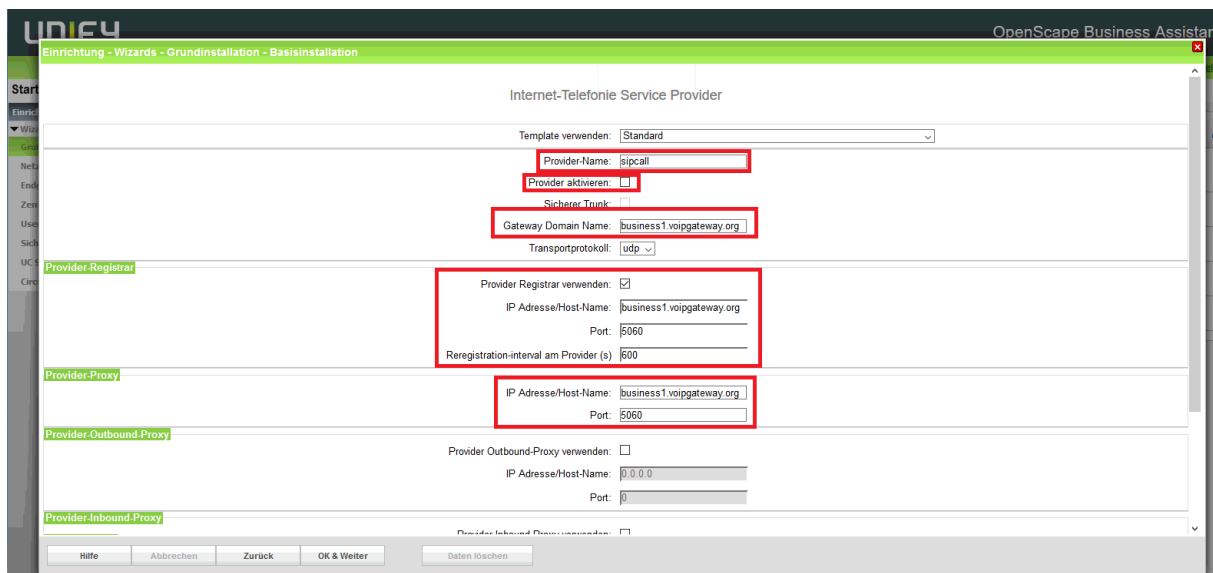


Alle **markierten** Felder ausfüllen.
Provider aktivieren: anhaken
 Klicken Sie auf **OK & Weiter**

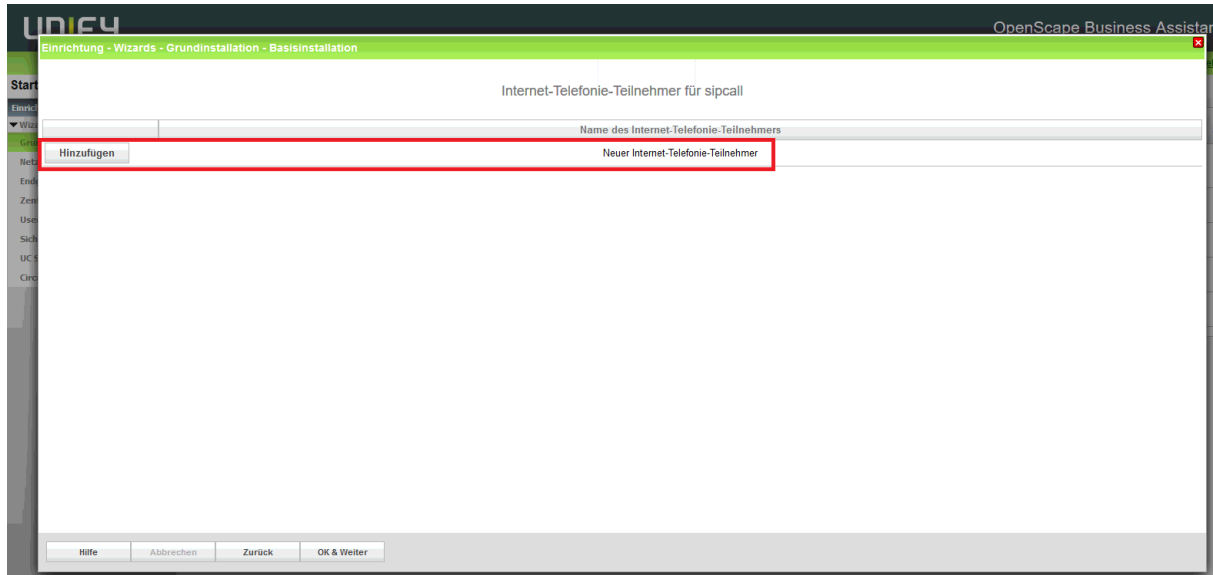


Bei Neuer Internet-Telefonie-Teilnehmer auf **Hinzufügen** klicken

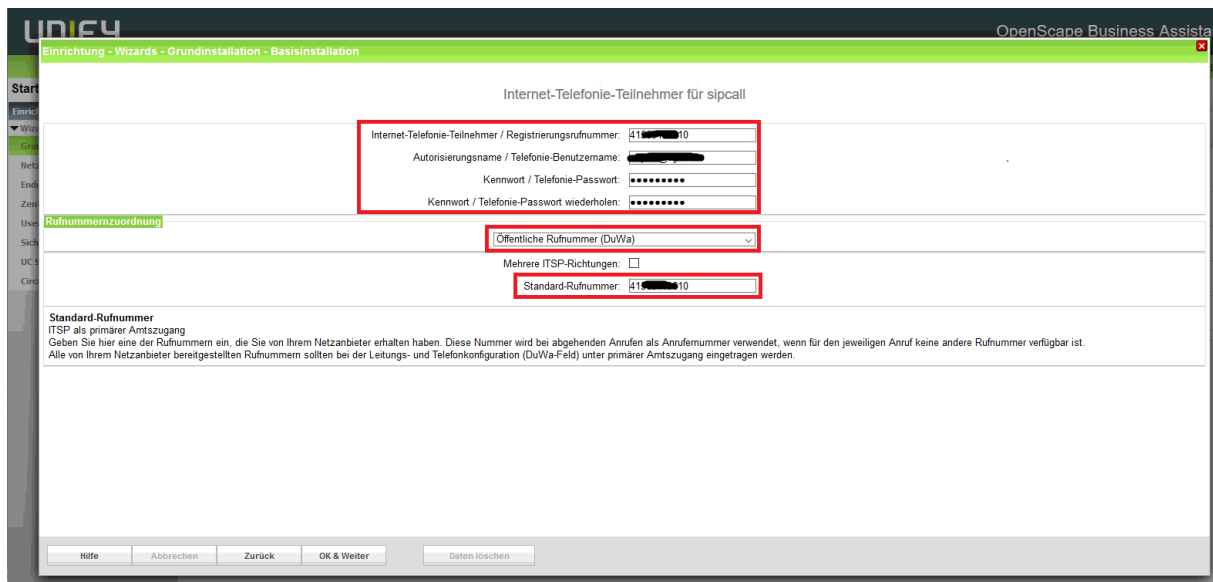


Klicken Sie auf **OK & Weiter**

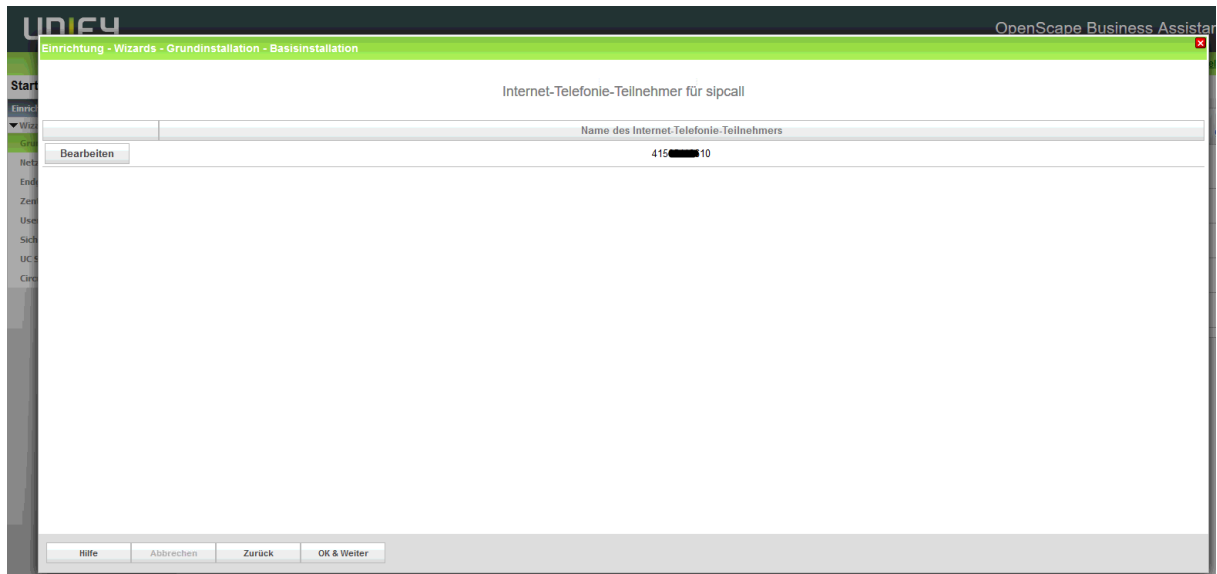

Klicken Sie auf **OK & Weiter**

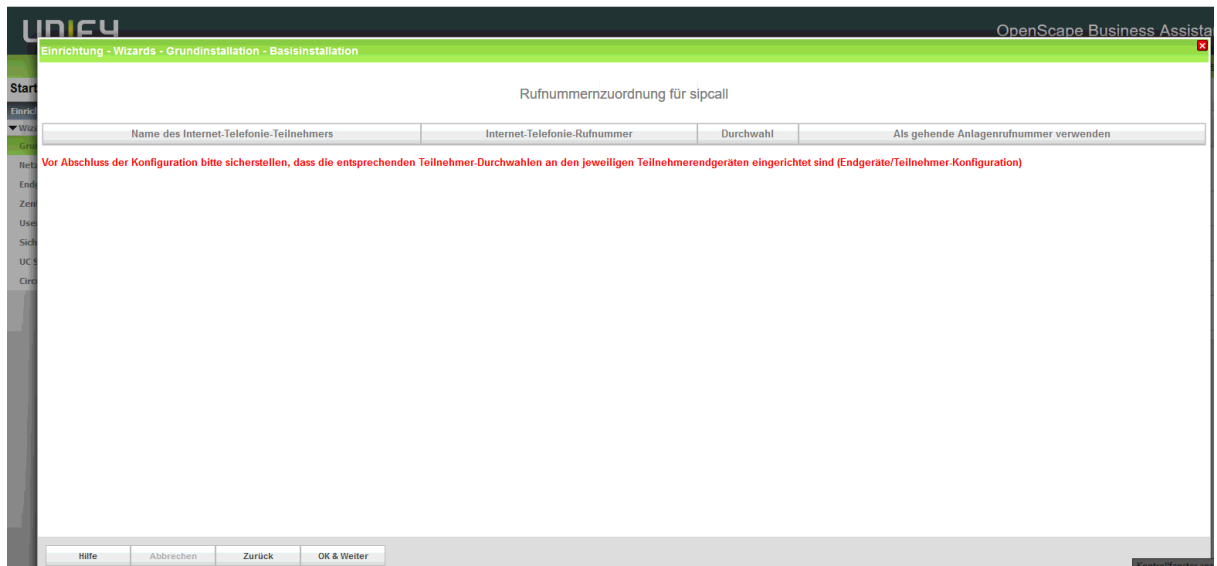


Klicken Sie auf **OK & Weiter**

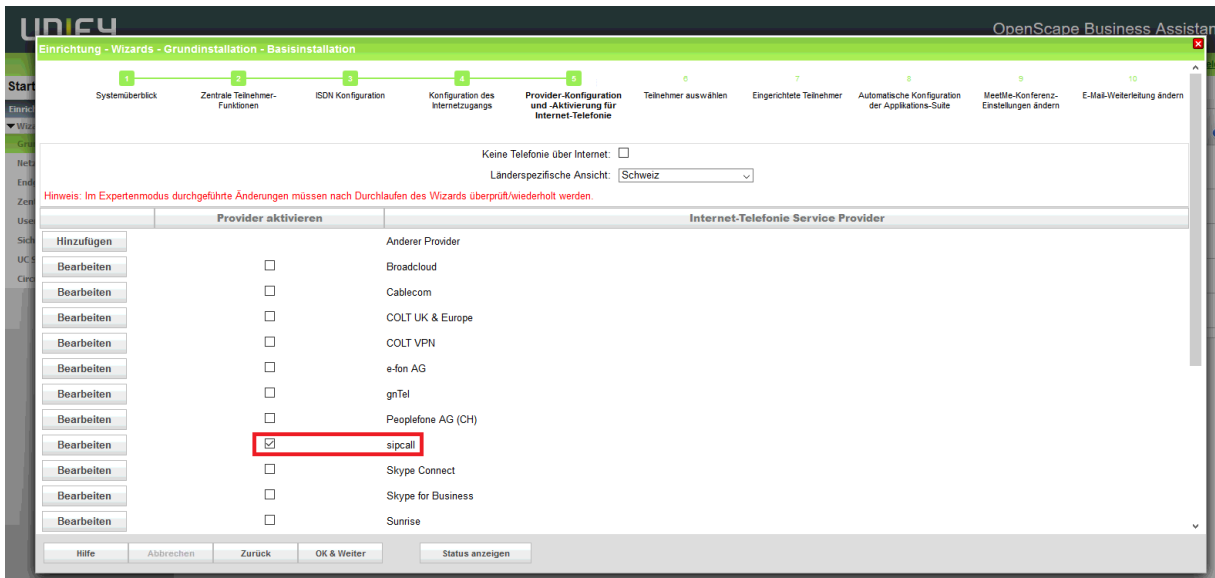


Kontrollieren Sie, dass der **Haken** bei **sipcall** gesetzt ist.

Klicken Sie auf **OK & Weiter**

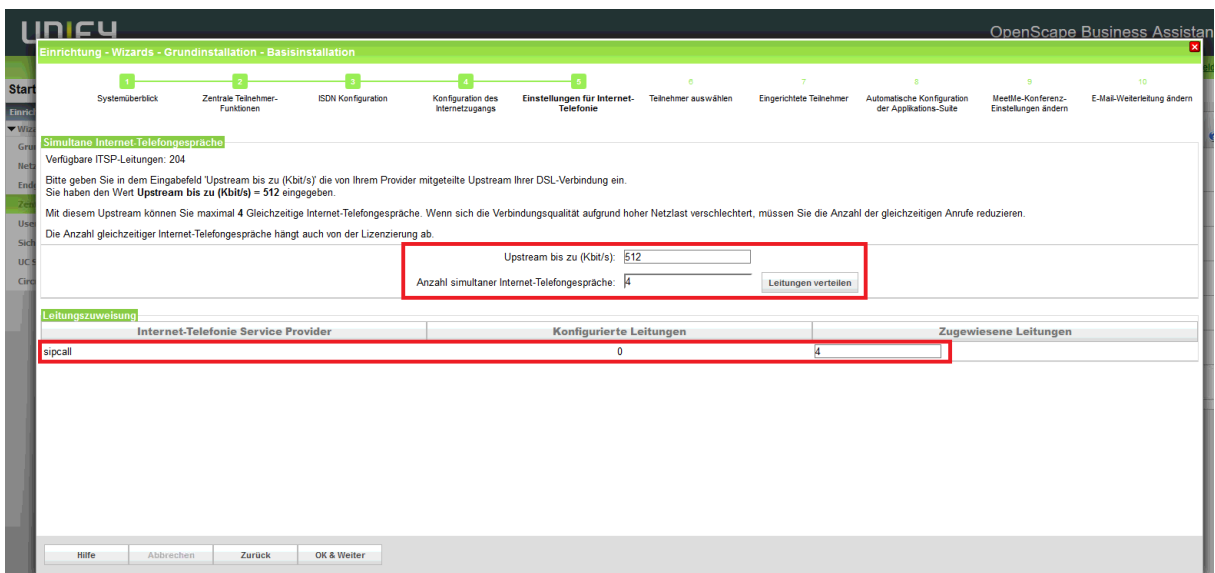


Alle **markierten** Felder ausfüllen. Gemäss Ihren benötigten Trunks und vorhandenen Lizenzen.


Klicken Sie auf **OK & Weiter**

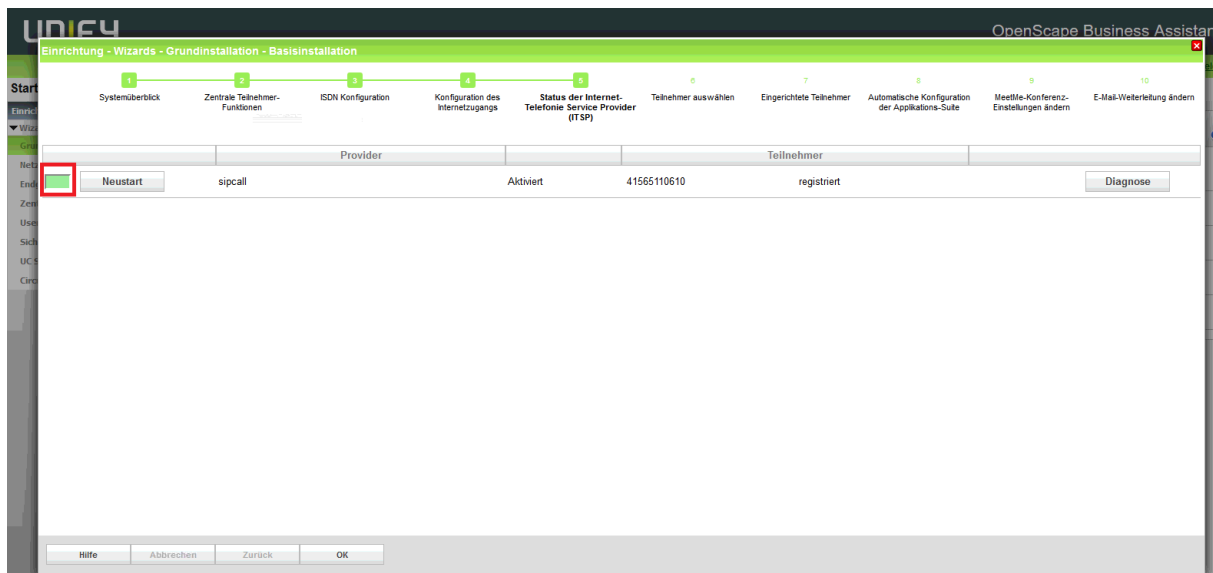

Wenn das markierte Feld **Grün** ist, so ist der Provider aktiv.
Klicken Sie auf **OK**.

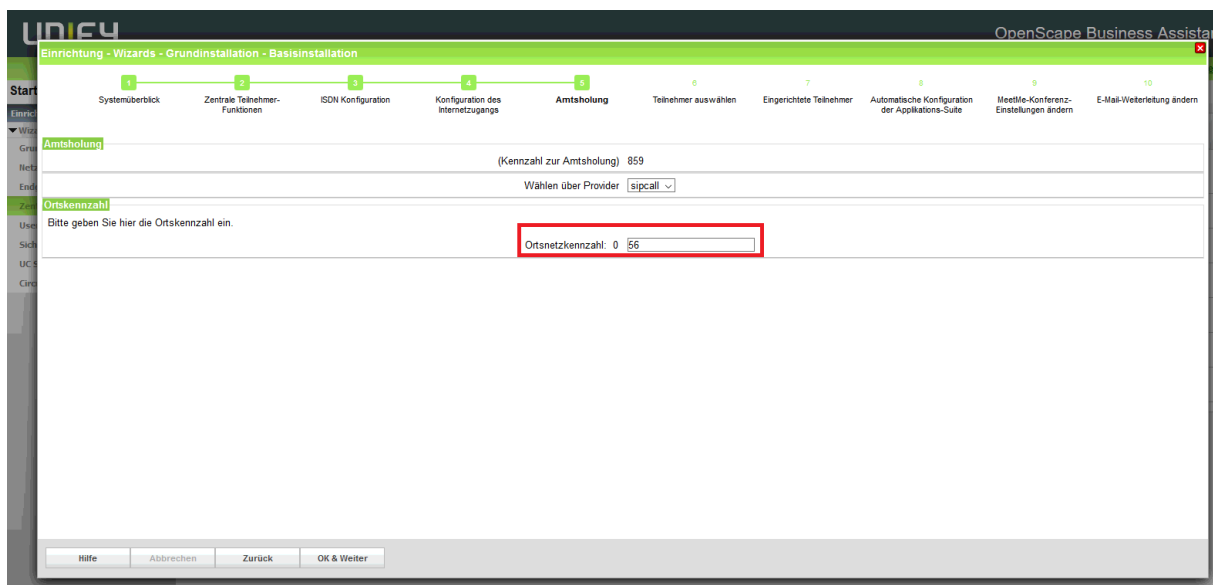

Tragen Sie die **Ortsvorwahl** ein.
Klicken Sie auf **OK & Weiter** bis Sie zu den gewünschten Teilnehmern gelangen.

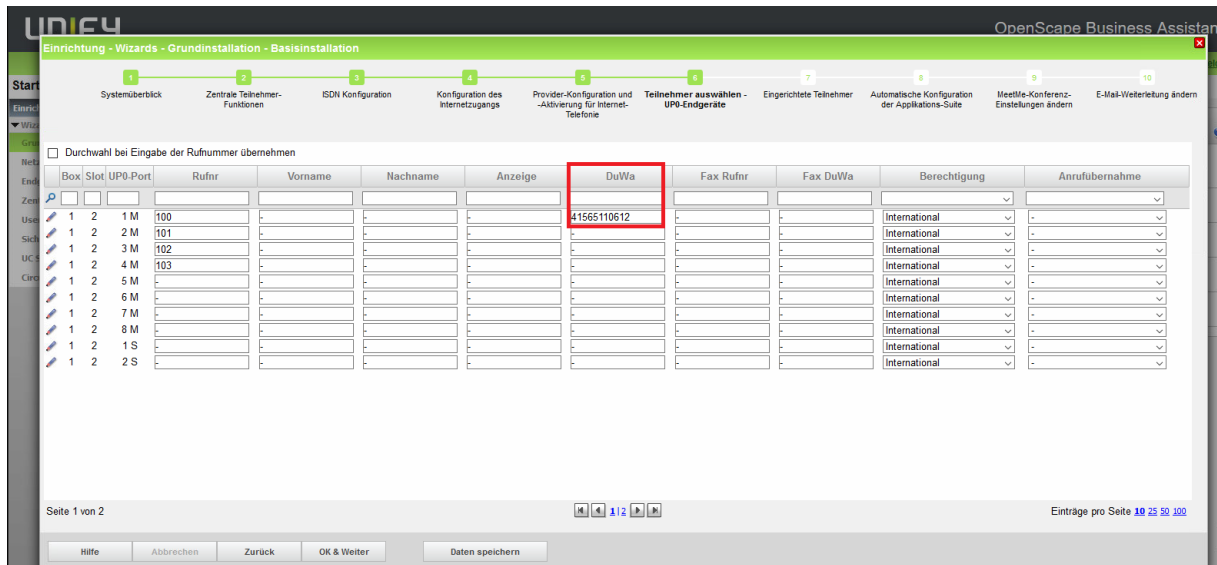


Tragen Sie die gewünschte **DuWa** in diesem Format ein. = 4156xxxxxx


Klicken Sie auf **OK & Weiter** bis Sie zum **Beenden** des Wizard kommen.

Klicken Sie auf **Beenden**

Experten-Modus (Für abgehenden Clip/Lin)

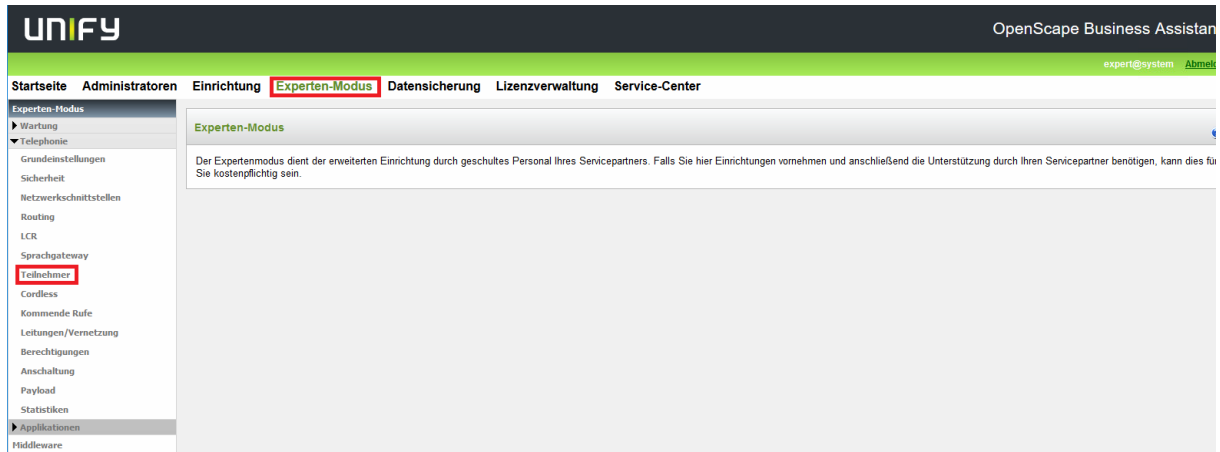

Klicken Sie auf **Teilnehmer**

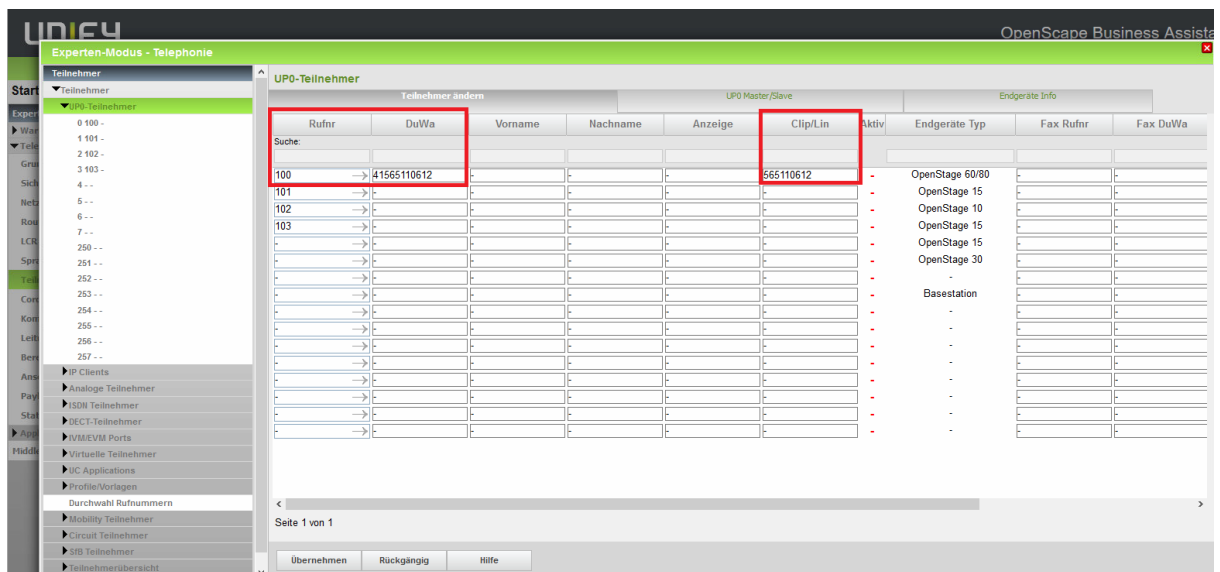

Wählen Sie die gewünschten Teilnehmer aus.

Tragen Sie den gewünschten **Clip/Lin** in diesem Format ein. = 56xxxxxxx